

REINER



jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP

Ștampila electronică – o soluție mobilă și flexibilă pentru imprimare fără contact pe suprafețe speciale precum Metal și Plastic.

jetStamp 790 MP

Ștampilă Electronică mobilă
pentru o gamă variată de aplicații

- Printează ușor, rapid și silențios pe toate suprafețele netede sau denivelate cât și de diferite forme
- Datorită tușului special, acum este posibilă imprimarea pe suprafețele non-poroase precum hârtia lucioasă tip foto, etichetele, metalul și plasticul. Tușul este cu uscare rapidă și nu se întinde
- Ștampilele sunt potrivite în special pentru marcarea pieselor din metal și plastic produse industrial sau manual și pentru aplicarea seriilor sau a datei de fabricare/expirare pe ambalaje
- Nu necesită contact direct cu suprafața de imprimat (protejează suprafețele sensibile/fragile)
- Imprimare în orice poziție (înclinată/verticală/orizontală)
- Se adaptează rapid cerințelor în schimbare ale organizației dvs.
- Acumulator pentru mai multă mobilitate – ușor și comod
- 25 amprentări diferite stocate în memorie
- Pot fi stocate până la 4 amprente diferite sau funcții speciale
- Amprentă cu numărător, dată, oră și text în una sau două linii
- Suprafață de printare vizibilă
- Meniu de navigare simplu cu afișaj LCD
- Imprimare activată de butonul declanșator de pe mâner



1. Imprimare pe metal și plastic

jetStamp 791 MP


Ștampilă Electronică online
Ca modelul 790, fără afișaj LCD, dar cu următoarele avantaje:

- Printare directă cu ajutorul interfeței PC și alimentare fără acumulatori
- Pot fi imprimate texte/informații/date din toate programele MS Office
- Software „Click & Stamp” – acționare printr-un simplu Copy – Paste direct din aplicația care conține datele
- Inițierea imprimării printr-un mouse -click sau de la butonul aparatului


jetStamp 792 MP

Ștampilă Electronică cu alimentare directă
Ca modelul 790, dar de asemenea și cu:

- Unitate de bază pentru operații continue fără acumulatori
- Imprimare activată de butonul declanșator de pe mâner sau transmisă de un contact extern prin conexiunea la o mufă jack
- Potrivit pentru aplicații automatizate. Ex.: instalate în serie, pe utilaje sau linii de producție



2.3 stampile jetStamp
instalate în linii de
producție

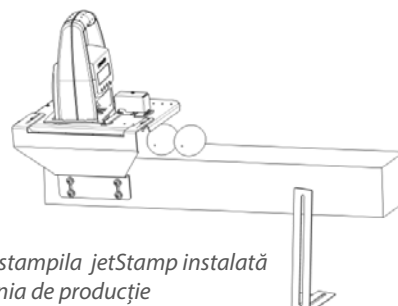

3.1 stampila jetStamp instalată
în linia de producție

Specificații Tehnice

➤ Caracteristici

- ✓ Numărător cu repetare 0 – 99
- ✓ Dată automată, diverse formate
- ✓ Oră, schimbare automată oră vară / iarnă, diverse formate
- ✓ Stochează șabloane pentru o selecție ulterioară
- ✓ Stochează 25 de amprente uzuale pentru a fi selectate
- ✓ Spațiu în memorie pentru alte 4 imprimări speciale, ex.: numele companiei
- ✓ Maxim 20 de caractere / linie. Dimensiunea maximă de imprimare 42 mm
- ✓ Înălțimea caracterelor: 3,2 mm
- ✓ Spațiu între linii: 4,7 mm
- ✓ Greutate: JetStamp – 470 g; Bază încărcare – 435 g
- ✓ Dimensiuni: jetStamp – 169 x 95 x 77 mm; Bază încărcare – 34 x 115 x 142 mm

➤ Imprimare

- ✓ Ink-jet, fără contact cu produsul
- ✓ Buton declanșator pe mâner
- ✓ 2 linii, până la 20 caractere / linie
- ✓ Până la 10.000 de amprentări / cartuș

➤ Acumulator (jetStamp 790)

- ✓ 6 zile în mod stand-by fără încărcare
- ✓ Până la 1.000 imprimări / încărcare
- ✓ Timp de încărcare: cca. 3h total, cca. 30 min.
pentru prima încărcare

➤ Afișaj (jetStamp 790 & 792)

- ✓ Display LCD

➤ Bază de încărcat

- ✓ Pentru acumulatori, prin unitatea principală (jetStamp 790 MP)
- ✓ Suprafață de stocare cu lăcaș pentru curățarea cartușului inkjet (jetStamp 792 MP)
- ✓ Se poate conecta direct la o mufă de 12V (jetStamp 790 MP, opțional)

LOT. A475839.875B
DATA EXP: 2012-27

12345678
27.11.2012

CARGO CENTRE GATE 9
INT 27.NOV 12 16:27

O RO BV 004
DDM: 27.11.2012

12345678
27.NOV 2012

PROD: 27.NOV 2012
EXP: 01.OCT 2012

PLATIT 27.NOV 2012

REINER

